



GLASSPROTECT THERMIA GR50

La solución en barandilla integrada de aluminio Thermia GR50 Glass Protect posibilita la colocación de cristales para conformar una barrera de protección acristalada por delante

de puertas y ventanas, aportando seguridad y permitiendo contemplar el exterior sin elementos visuales que lo interrumpen.

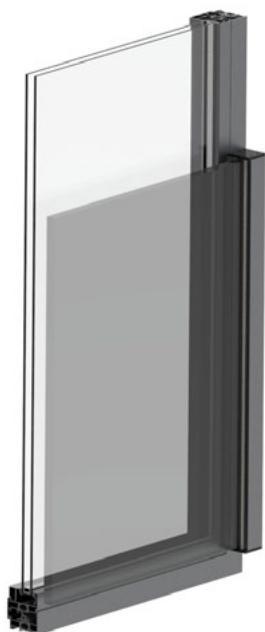


FIJACIÓN A MARCO

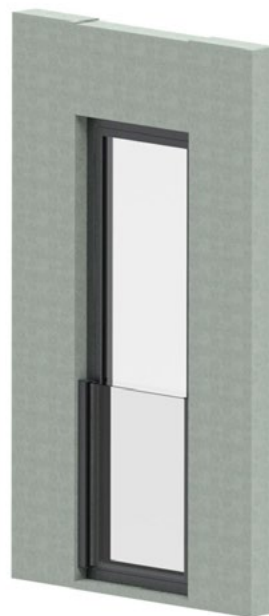


FIJACIÓN A MURO


APLICACIONES




Fijación a marco



Fijación a muro

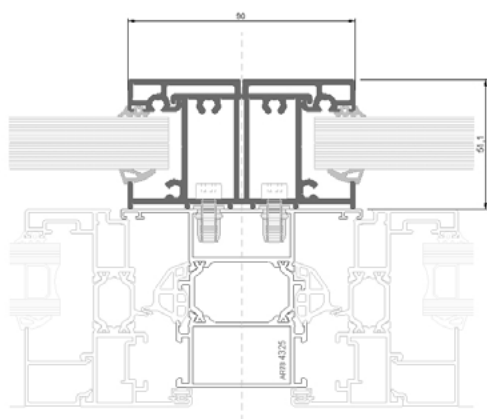

SECCIÓN CENTRAL DOBLE

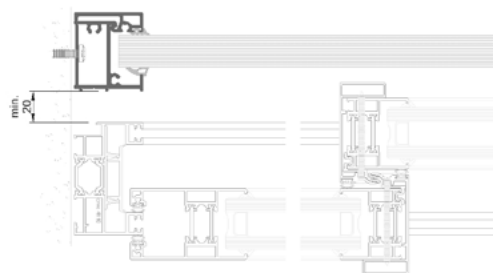

SECCIÓN LATERAL A MURO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Thermia GR50 GLASSPROTECT

▷ SISTEMA

SERIE	GR50 Glass Protect
TIPOLOGÍA	Barandilla de vidrio
DISEÑO	Montantes verticales laterales
SOLUCIONES	Solo vidrio

▷ DIMENSIONES Y CAPACIDADES

ESPESOR PERFILES	1,8 mm
MEDIDAS PERFILES PRINCIPALES	50 mm
MEDIDAS MÁXIMAS POR ANCHO	1500 mm (vidrio 6 + 6.4) 2000 mm (vidrio 8 + 8.4) 3000 mm (vidrio 10 + 10.4)
ALTURA MÁXIMA RECOMENDADA	1200 mm

▷ HERRAJES Y AUTOMATISMOS

FIJACIÓN	Fijación a marco ventana o muro
TERMINACIONES	Tapas de terminacion del sistema - pasamanos superior


▷ ACABADOS

PERFILES	Carta RAL / Liso - Mate - Texturado - Anodizado - Efecto madera (consultar QR)
----------	--


▷ CERTIFICACIONES

FICHA DE LABORATORIO	DIMENSIONES DE VIDRIO	TIPO DE VIDRIO	N° ENSAYO
Ensatec 12. 07. 2022	2000 mm x 1000 mm	8 + 8.4	256004
Ensatec 03. 10. 2022	1500 mm x 1000 mm	6 + 6.4	256351

CLASIFICACIÓN	CATEGORIA DE USO	RESULTADO
0,8 kN/m	A1 - A2 - B - C1 - C2 - D1 - D2 - G1 - G2	Cumple
1,6 kN/m	A1 - A2 - B - C1 - C2 - C3 - C4 - D1 - D2 - E - F - G1 - G2	Cumple

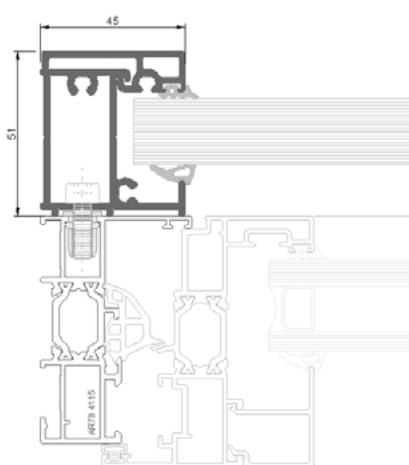

SECCIÓN LATERAL A SERIE HABITAT AR78
(FIJACIÓN A MARCO)

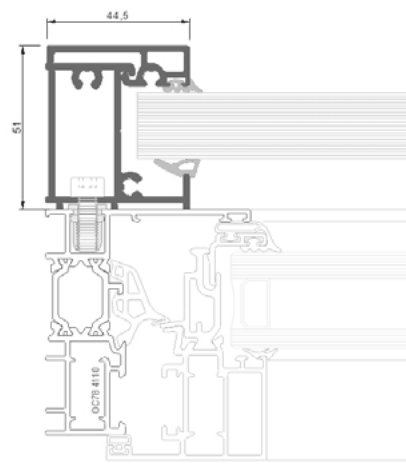

SECCIÓN LATERAL A SERIE LUMIA OC78+
(FIJACIÓN A MARCO)